GAMME
Nespri-TEC

CAPAROL
PEINTURE D'EXPERT

SYSTÈME DE PROJECTION SANS BROUILLARD
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

LA SOLUTION
Nespri-TEC

Vous souhaitez gagner du temps lors de la préparation, la protection et le nettoyage de vos chantiers ?

Votre métier est fatiguant et présente des risques pour votre santé ?

VOUS SOUHAITEZ MULTIPLIER VOTRE PRODUCTIVITÉ PAR 2 ?

LA COMBINAISON DE QUATRE ÉLÉMENTS **POUR UN RÉSULTAT PARFAIT...**

CAPAROL vous propose un système de projection sans brouillard qui vous simplifiera la vie et vous fera gagner en productivité et en rentabilité !

LA MACHINE DE PROJECTION
NESPRAY PLUS

LE TUYAU
CHAUFFANT

+

LA BUSE
ET LE PISTOLET

LA PEINTURE
CAPAROL

LA SOLUTION MANIABLE, EFFICACE, ÉCONOMIQUE ET DE QUALITÉ
POUR TOUTES VOS GRANDES SURFACES !

AVANTAGES

GAIN DE TEMPS **ET DE RENTABILITÉ**

CHANTIER **INTÉRIEUR**	Au rouleau 35 min.	**Nespri-TEC** 24 min.
CHANTIER **EXTÉRIEUR**	Au rouleau 20 min.	**Nespri-TEC** 10 min.

RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ **POUR L'APPLICATEUR**

Machine peu encombrante et maniable !
Le tuyau de 30 m offre une grande liberté de mouvement qui évite la manutention des seaux et une recharge systématique des rouleaux. L'application est fortement facilitée.

Avec les peintures Nespri-TEC, le port du masque ou des lunettes de protection devient superflu.

PRÉCISION **INCONTESTABLE**

Avec Nespri-TEC, une simple bande de masquage suffit à protéger les contours des fenêtres !

De plus, les buses spécifiques au système permettent de s'adapter à chaque situation et de maîtriser la largeur de projection souhaitée (buses 213 et 215 recommandées pour les réchampis).

PERFORMANCE **PROUVÉE**

pour les réchampis en projection !

LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

1 | LA MACHINE NESPRAY PLUS

La machine Nespray PLUS est une machine airless à membrane à pression constante.

Avec un débit maximum de 3,5 litres de peinture par minute (buse 319), elle permet une grande liberté d'application (30 mètres en longueur comme en hauteur).

Le tuyau chauffant, doté d'un filament sur toute sa longueur, garde en permanence une température de 40°C (atteinte 2 à 5 minutes après démarrage de la machine) ce qui lui permet de garantir une fluidité optimale des peintures spécialement formulées pour le système Nespri-TEC (en été comme en hiver).

1. Pistolet avec rallonge de 15 cm
2. Support de buse et buse
3. Tuyau haute pression pour pistolet
4. Enrouleur tuyau
5. Régulateur de pression
6. Interrupteur
7. Tuyau chauffant de 30 m réglé à 40°C
8. Filtre (spécifique)
9. Manomètre avec témoin visuel

2 | LE KIT NESPRAY, ADAPTABLE À VOTRE AIRLESS

La solution pour tout propriétaire d'une machine airless à membrane afin de pouvoir bénéficier des performances du système **Nespri-TEC.**

1. Tuyau chauffant de 30 m réglé fixe à 40°C
2. Pistolet à rallonge de 15 cm
3. Support de buse
4. Buse spécifique Nespri-TEC
5. Filtre spécifique
6. Manomètre avec témoin visuel

3 | LES BUSES ET LE PISTOLET

Les buses sont spécifiquement usinées pour un résultat optimal. Equipées d'une double sortie, leur géométrie fait rejoindre les deux jets avant que la peinture ne se dépose sur le support.

L'application n'est pas comparable à celle d'un pistolet airless classique : une distance d'environ 15 à 25 cm est nécessaire et il faut garder la buse toujours droite dirigée vers le support. La buse est fixée sur une rallonge afin de mieux visualiser l'orientation de la projection.

BUSE	UTILISATION	LIVRÉ AVEC UNE MACHINE NEUVE
213	Réchampis très précis : intérieur des tableaux	NON
215	Réchampis pour débutants à l'intérieur	NON
316	Travaux intérieurs	OUI
317	Très grands travaux d'intérieur, débutants en façade et façades lisses	OUI
319	Façades supports fortement rugueux	NON

4 | LA PEINTURE CAPAROL, BREVETÉE Nespri-TEC

Fruit de la collaboration entre fabricants et utilisateurs (Caparol, Wagner, l'institut Fraunhofer et six entreprises de peinture), Nespri-TEC s'adapte aux conditions du terrain. La taille homogène et l'absence de fines gouttelettes de la peinture spécifiquement formulée pour le système permet de supprimer le brouillard et d'éviter les éclaboussures.

FIXATEUR INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

AmphiSilan Primer Nespri-TEC

Fixateur pigmenté universel intérieur et extérieur.

Rendement : 6 m²/L (en intérieur) et 5 à 6 m²/L (en extérieur)
Conditionnement : 12.5 L

FINITIONS EXTÉRIEURES CLASSE D2

AmphiSilan Nespri-TEC NQG

Peinture mate de ravalement à base de résine hybride nano-quartz et siloxane.

Rendement : en fonction de la structure.
Conditionnement : 12.5 L - 25 L

Muresko Nespri-TEC

Peinture mate de ravalement à base de résine Silacryl.

Rendement : 4 m²/L
Conditionnement : 12.5 L

FINITIONS INTÉRIEURES MATES

Nespri®Silan

Peinture intérieure mate modifiée siloxane pour murs et plafonds, même en lumière rasante. Aspect très mat (degré de brillance <3 à 85°).

Rendement : 6.5 à 8.5 m²/L
Teneur en COV <1 g/L
Conditionnement : 12.5 L - 25 L

Nespri® TeXX Mat

Peinture intérieure mate garnissante pour murs et plafonds.
Aspect très mat (degré de brillance < 3 à 85°)

Rendement : 6.5 à 8.5 m²/L
Teneur en COV < 1 g/L
Conditionnement : 12.5 L - 25 L

FINITION INTÉRIEURE VELOUTÉE

Latex Samt 10**

Peinture intérieure veloutée en phase aqueuse pour travaux soignés spécialement adaptée pour les locaux d'habitation fortement sollicités.

Rendement : 9 m²/L
Teneur en COV max. 30 g/L
Conditionnement : 5 L - 15 L

* Se référer à la fiche technique
** Attention, pour ce produit la limite des éclaboussures n'est pas de 1 cm mais de 5 cm tolérés au maximum.
Il n'est donc pas aussi précis que les produits portant la mention NESPRI. Masque et lunettes de protection conseillés.

SOLUTION & EXTÉRIEURE INTÉRIEURE

ACCESSOIRES

COFFRET DE **MAINTENANCE**

Ce coffret, composé de plusieurs pièces d'usure, vous permet de changer celles-ci de suite sur le chantier.

1. Exemplaire de chaque buse spécifique Nespri-TEC : 213, 215, 316, 317, 319
2. Support de buse
3. Joint (x5 pièces)
4. Joint d'étanchéité filtre haute pression
5. Jeu de 10 tamis de crosse blanc
6. Tamis de filtre haute pression 60 mailles
7. Crépine d'aspiration 1 mm pour Nespray GO
8. Crochet tuyau pour échafaudage
9. Huile spéciale EasyGlide, 118 ml
10. Agent de nettoyage/conservation EasyClean, 118 ml
11. Goupillon pour filtre haute pression
12. Douille de soupape

LES KITS **DE RÉPARATION**

Kits fortement conseillés pour éviter les pannes de machine.

CLAPET DE REFOULEMENT

SOUPAPE ASPIRATION

CHÂTEAU D'EAU DE VAUX-EN-VELIN

“

Ce chantier a été réalisé suite à la décision de créer des fresques le long de la ligne de tramway. Nous avions peu de temps pour réaliser ce chantier et avons donc décidé de tester le système Nespri-TEC !

Le résultat a été très satisfaisant puisque nous avons divisé par 3 notre coefficient de temps d'application.

Le fait de ne pas avoir de brouillard était un véritable avantage pour ce chantier pour lequel une application airless classique n'aurait pas été possible en hauteur et à l'extérieur.

”

ENTREPRISE :
S.E.P.T.(SOFREV)

SURFACE : 1000 m²

SUPPORT : Béton

PRODUITS :
Muresko Nespri-TEC

NOMBRE D'APPLICATEURS :
2 sur nacelle

RÉALISATION :
1 couche par jour ; application chronométrée sur une surface de 100 m² (l'une des faces de l'octogone) : 18 min.

Des questions sur nos machines et leur mise en route ?

NOTRE SERVICE TECHNIQUE EST À VOTRE ÉCOUTE AU

03.22.38.31.57

SAV ET ENTRETIEN

EFFECTUÉ PAR LA SOCIÉTÉ EUROMAIR

SAV Euromair France Nord

12-14 avenue Sommer 92160 ANTONY
01.55.59.92.42
conseil.paris@euromair.com

SAV Euromair France Sud

343 bd Francis Perrin - Z.I Rousset Cedex
13106 ROUSSET Cedex
04.42.29.08.96
conseil@euromair.com

ATTENTION : Il est utile de prévoir un entretien annuel de la machine pour bénéficier de la garantie. Il n'y a pas de remplacement ou prêt de matériel pendant la réparation.

GARANTIE FABRICANT 2 + 3 ANS

LA GARANTIE COUVRE :
Tous problèmes dans la conception ou la performance de l'appareil.

QUELS COMPOSANTS NE SONT PAS INCLUS DANS LA GARANTIE ?
En général les pièces d'usure comme les joints, les buses, les filtres, ne sont pas incluses dans la garantie.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA GARANTIE ?
Le produit doit être envoyé ou présenté avec la preuve d'achat originale (ticket de caisse / facture) et le certificat de garantie.

Pour bénéficier de la garantie de 3 ans supplémentaire, rendez-vous sur le site internet suivant pour remplir le formulaire :

http://profigarantie.wagner-group.com/

DEVENEZ

Nespri PRO

CAPAROL

PEINTURE D'EXPERT

GAGNEZ DES CHÈQUES CADEAUX

EN CUMULANT DES POINTS NESPRI

12 000 PTS

=

1 000 €

DE REMBOURSEMENT

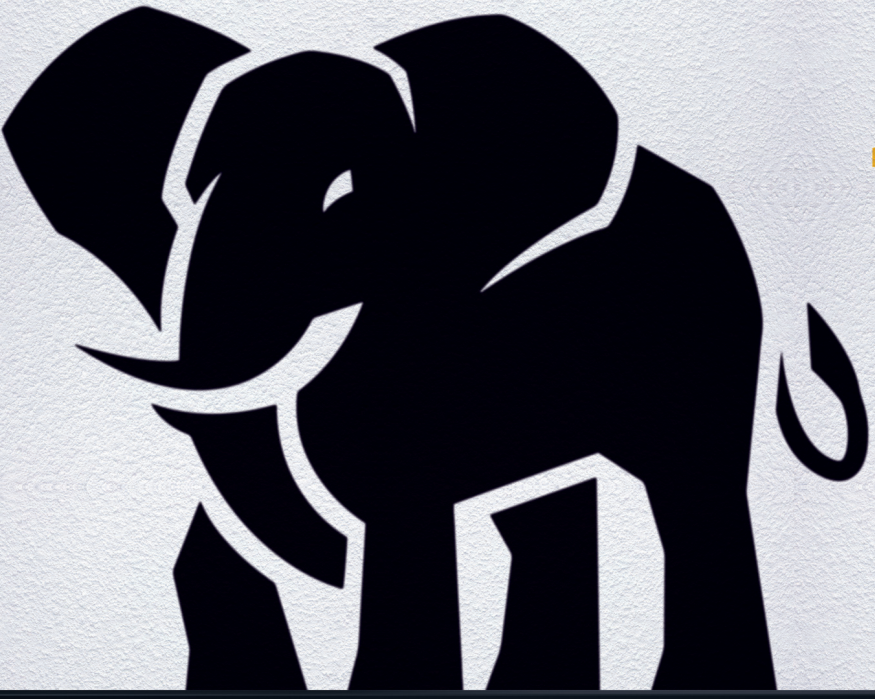

Nespri PRO

Cumulez des points
et recevez des chèques cadeaux

CAPAROL
PEINTURE D'EXPERT

		NOMBRE DE POINTS PAR FÛT	NOMBRE DE POINTS PAR PALETTE
	AmphiSilan Primer 12.5L palette de 24 fûts	120 PTS	3000 PTS
	AmphiSilan Nespri-TEC NQG 12.5L palette de 24 fûts	40 PTS	1000 PTS
	Muresko Nespri-TEC Blanc 12.5L palette de 24 fûts	100 PTS	2500 PTS
	Nespri Silan Blanc 12.5L palette de 24 fûts	120 PTS	3000 PTS
	Nespri Silan Blanc 25L palette de 12 fûts	240 PTS	3000 PTS
	Nespri TEXX Mat 12.5L palette de 24 fûts	40 PTS	1000 PTS
	Nespri TEXX Mat 25L palette de 12 fûts	80 PTS	1000 PTS
	Latex SAMT 10 15L palette de 24 fûts	22 PTS	600 PTS

1

Achetez des pots de peinture éligibles à l'offre Nespri PRO

2

Créez votre compte Nespri PRO sur le site : www.nespri-pro.fr

3

Téléchargez vos preuves d'achat dans la rubrique «Déposer vos factures»

4

Si vos preuves d'achat respectent les conditions de l'offre, les points seront crédités sur votre compte

www.nespri-pro.fr

CAPAROL

PEINTURE D'EXPERT

DAW France S.A.R.L.
Pôle Jules Verne
Rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

Tél. 03 22 38 39 40
Fax 03 22 38 39 49

www.caparol.fr

@CaparolFrance