DISBON

Peinture de sol satinée dotée d'un PV de décontamination, idéale pour les murs et sols des lieux sensibles

- Excellente résistance chimique
- PV décontamination
- PV alimentaire
- Résiste aux chocs et à l'abrasion
- Intérieur/extérieur

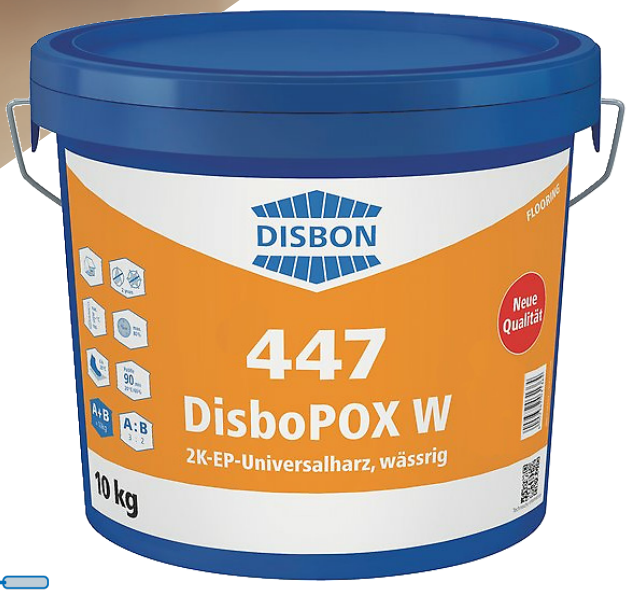

Conforme AgBB
Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Facile à appliquer

www.caparol.fr

DisboPOX 447

Revêtement bicomposant satiné en phase aqueuse à base de résine époxy pour protéger et décorer les sols à trafic modéré à intense et des surfaces murales fortement sollicitées (usure, taches, salissures...).

Ce produit est une solution de revêtement pour les sols et murs, avec un large éventail de destinations ce qui fait de lui un partenaire idéal pour réaliser des travaux allant des buanderies aux ateliers en passant par les parkings de copropriété. Applicable également sur toile de verre, le DisboPOX W 447 est recommandé pour les bâtiments liés à la santé où l'hygiène et la propreté sont primordiales. En effet, doté d'un PV de décontamination, ce bicomposant d'aspect satiné démontre une grande résistance aux chocs, à l'abrasion et à l'usure. Très facile à nettoyer, il résiste également au lavage à haute pression fréquent.

TRAFIC MODÉRÉ À INTENSE

Avantages et bénéfices

- Excellente résistance chimique, pour des lieux nécessitant d'être décontaminés (PV)
- Résiste aux chocs et à l'abrasion pour une esthétique durable
- Résiste au développement des microbes et champignons, ce qui lui permet d'être particulièrement adapté aux lieux sensibles où la propreté est primordiale
- Conforme AgBB, respectueux de la santé et de l'environnement

SATIN

INT EXT

phase aqueuse

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

OUTILS

CONDITIONNEMENT

5KG 10KG

ColorExpress

Large choix de teintes pastel à foncées

Destinations

- Établissements de santé
- Crèches et écoles
- Parking de collectivité ou copropriété
- Locaux communs (vélos...)
- Ateliers
- Archives

Classement anti-dérapant R10/PC10

Résistance aux désinfectants

Primaire adapté
Supports fermés : Disbon 481
Supports absorbants : Disboxid 420

Pour un effet antiglissant, incorporer l'adjuvant antidérapant DisboADD 947 (billes de verre).