# TECHNOLOGIE NQG

CAPAROL
PEINTURE D'EXPERT

## L'INNOVATION BREVETÉE POUR
## **DES FACADES PROPRES PLUS LONGTEMPS**

# PARFAITES, **COMME AU PREMIER JOUR**

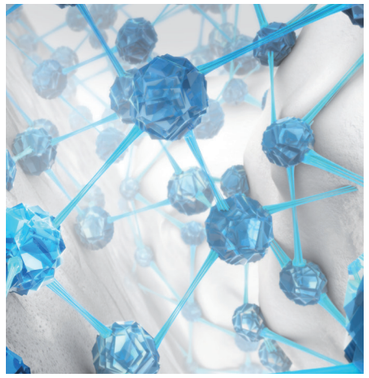

Nos façades subissent au quotidien des agressions extérieures telles que la pluie, la rosée, l'encrassement urbain, l'érosion des bords de mer ou encore une forte végétation environnante.

Grâce à la performance de la Technologie NQG, **Caparol a développé une gamme complète pour des façades d'une nouvelle génération** qui assure en neuf, comme en rénovation, sur tous supports et dans tous les milieux, la protection idéale.

Les pigments et les charges utilisés pour la formulation de cette peinture forment **une structure en treillis offrant une véritable stabilité**.

Cela garantit également **une haute résistance aux UV et une excellente luminosité des teintes** dans le temps.

# LA PROTECTION EST **LA MEILLEURE DÉFENSE**

Grâce à la structure moléculaire de la résine hybride **en combinaison avec les pigments minéraux issus des laboratoires Caparol**, nous obtenons une profondeur et une stabilité des teintes optimales.

Cette résine unique de nano quartz « cristallise » autour du pigment en séchant et **apporte ainsi un large de choix de teintes intenses et éclatantes**.

Cette technologie garantit également une **qualité et une protection optimale, tout en conservant souplesse, confort et facilité d'application**.

## Protection extrême contre les algues et les champignons

SANS TECHNOLOGIE NQG

AVEC TECHNOLOGIE NQG

L'eau se répartit de manière homogène, les surfaces sèchent plus vite, et assurent une protection anti-cryptogamique.



## Stabilité maximale des couleurs

SANS TECHNOLOGIE NQG

AVEC TECHNOLOGIE NQG

Protection durable contre la décoloration, grâce à un liant résistant aux UV et à nos pigments minéraux extrêmement résistants à la lumière.



## Structure cristalline évitant l'accroche des salissures

SANS TECHNOLOGIE NQG

AVEC TECHNOLOGIE NQG

Prévention efficace des salissures et de l'accumulation de poussières fines.



# LA GAMME **NQG** ADAPTÉE À TOUS VOS SUPPORTS

**D2 SILOXANE**

Adapté pour la rénovation d'ITE

Rendement : 7 m²/L

$E_3 V_1 W_3 A_0$

**D2 SILOXANE**

Idéal pour une application avec le système Nespri

Rendement : cf fiche technique

$E_3 V_1 W_3 A_0$

**D2 MODIFIÉ SILOXANE**

Adapté sur fonds organiques mats et à tous types de façades

Rendement : 5 m²/L

**D2 SILICATE**

Adapté sur fonds minéraux ou organiques mats

Rendement : 8 m²/L

$E_3 V_1 W_3 A_0$

**D3 / RSE SILOXANE**

Masque le faïençage et les microfissures, effet garnissant

Rendement : 3,1 m²/L

$E_4 V_2 W_3 A_1$

**D3 / RPE SILOXANE**

Structuré et allégé, adapté en façade comme en ITE

Rendement : 1,8 kg/m²

$E_5 V_2 W_3 A_0$

**D3 à I4 IMPERMEABILITE**

Modifié siloxane, destiné aux teintes soutenues, adapté à plusieurs systèmes

Rendement : cf fiche technique

**LASURE OPAQUE ACRYLIQUE**

Idéal sur surface bois, pour un effet lasure opaque satinée

Rendement : 7 à 9 m²/L

CAPAROL
PEINTURE D'EXPERT

DAW France S.A.R.L.
Pôle Jules Verne
Rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

Tél. 03 22 38 39 40

www.caparol.fr
CaparolFrance
CaparolFrance
Caparol_France

Tous droits réservés au groupe DAW - 986283 FR BROCHURE TECHNOLOGIE NQG 2021 – Visuels non contractuels